


GHNMBasic II HACOCЫ

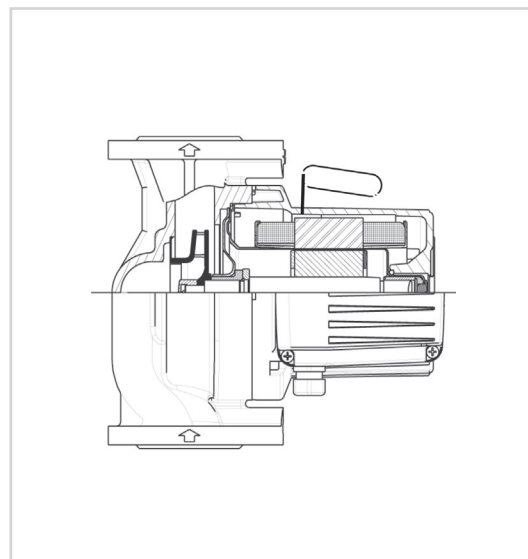


Материал





Корпус	чугун катафорезное покрытие
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 316
Вал	нержавеющая сталь AISI 316
Подшипники	графит
Корпус ротора	нержавеющая сталь AISI 316







Технические характеристики

Q	16,1 - 29,5 m³/h
H	5,4 - 14 m
p	PN 6/10 bar
DN	40/50
Монтажная длина	250/280 mm
Монтаж	фланцы
Класс изоляции	200
Степень защиты	IP 43/44
Напряжение	1 ~ 230V

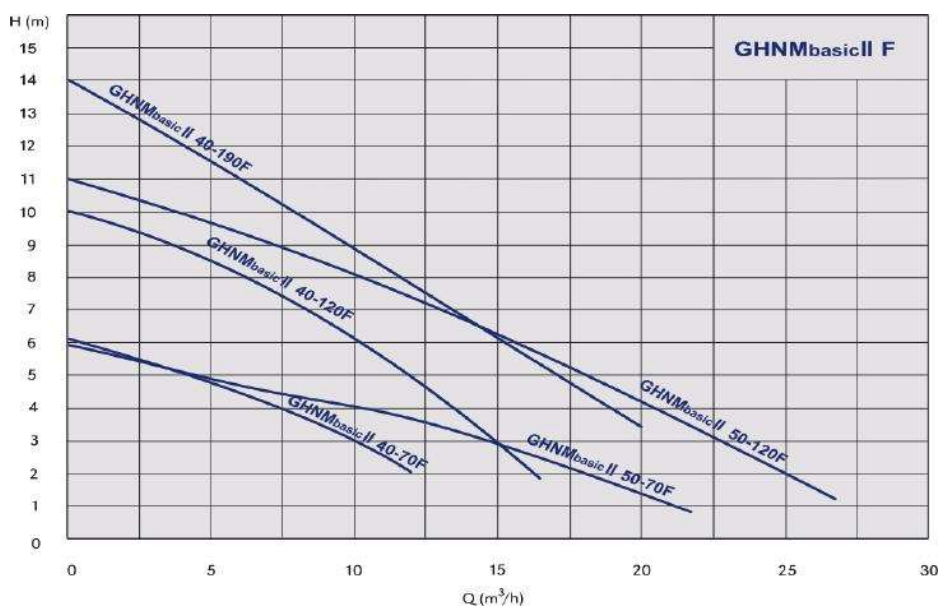


Код	Тип	Q	H	PN (bar)	Вес нетто (kg)
979524609	GHNMBasic II 40-190F	24	14	PN 6/10bar	22,5
979524498	GHNMBasic II 40-120F	19,2	10	PN 6/10bar	19
979524499	GHNMBasic II 40-70F	16,1	6,1	PN 6/10bar	19
979524500	GHNMBasic II 50-120F	29,5	11	PN 6/10bar	24
979524501	GHNMBasic II 50-70F	24,5	5,4	PN 6/10bar	24

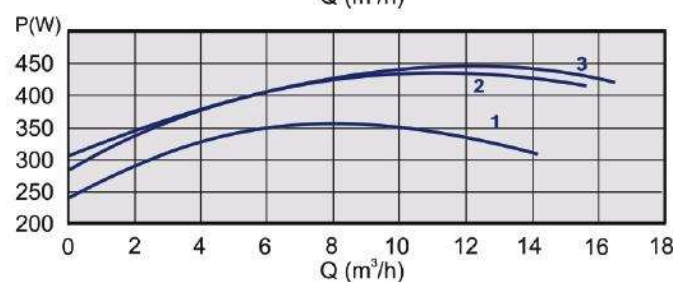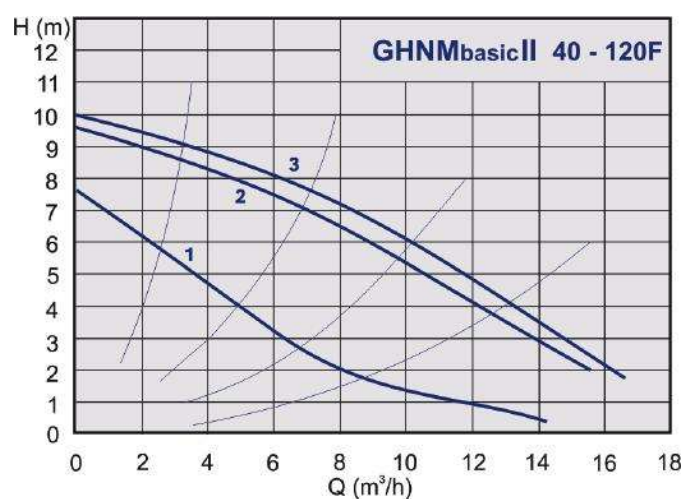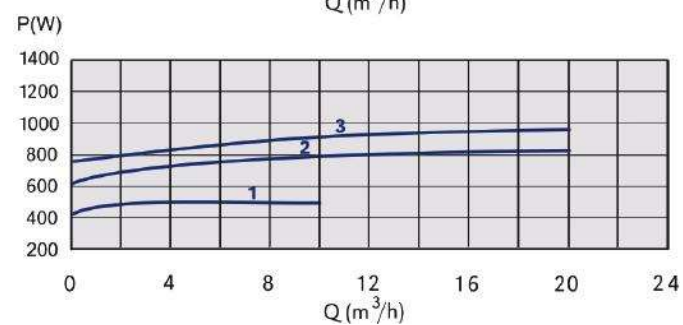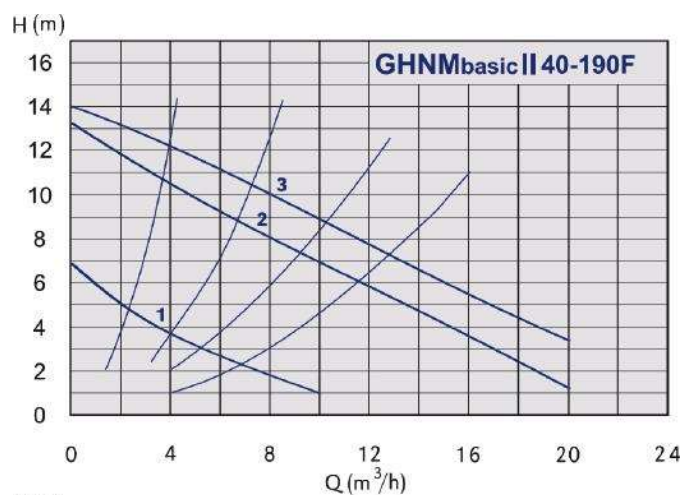

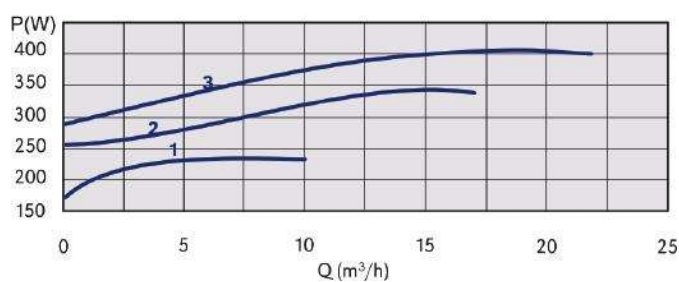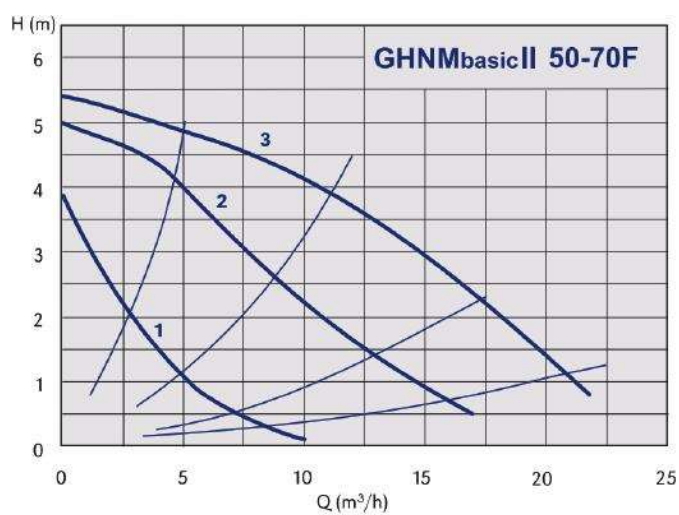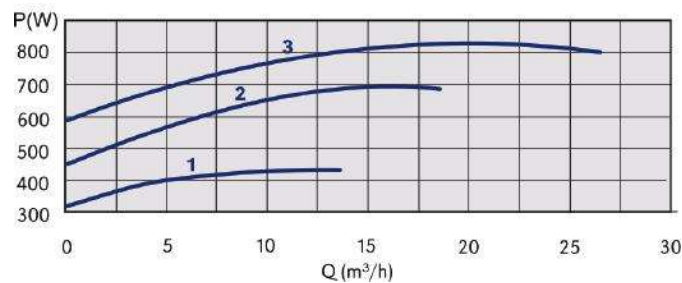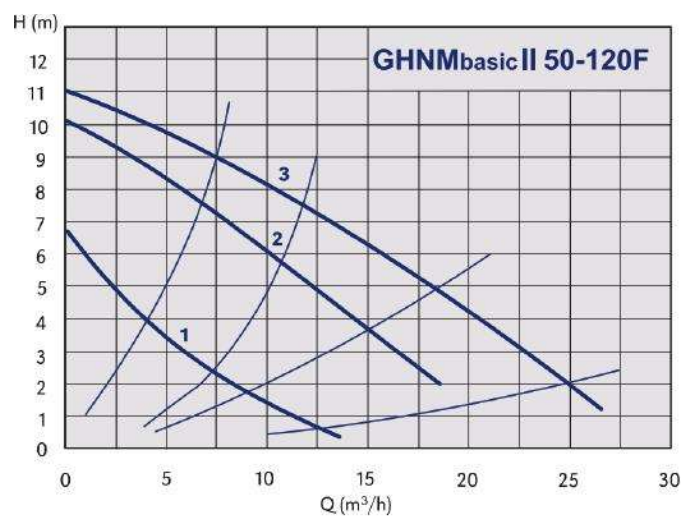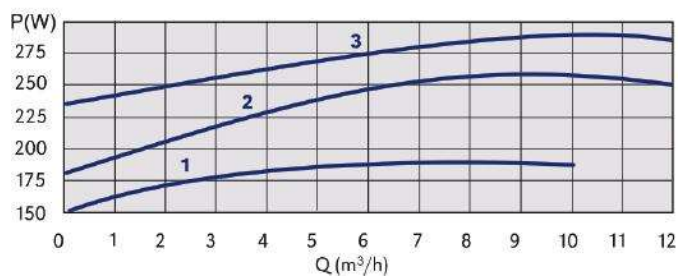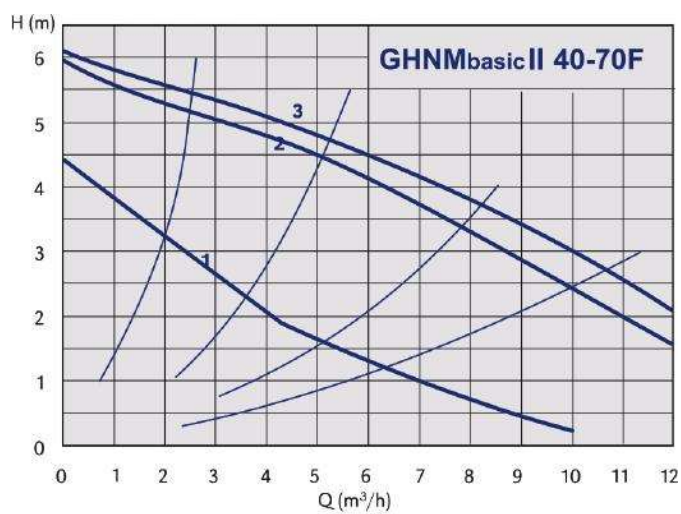



Код	Тип	Монтажная длина [мм]	DN	a	l	b1	b2
979524609	GHNMBasic II 40-190F	250	40	65	240	130	92,0
979524498	GHNMBasic II 40-120F	250	40	65	198	130	92,0
979524499	GHNMBasic II 40-70F	250	40	65	198	130	92,0
979524500	GHNMBasic II 50-120F	280	50	70	250	130	113,0
979524501	GHNMBasic II 50-70F	280	50	70	250	130	113,0

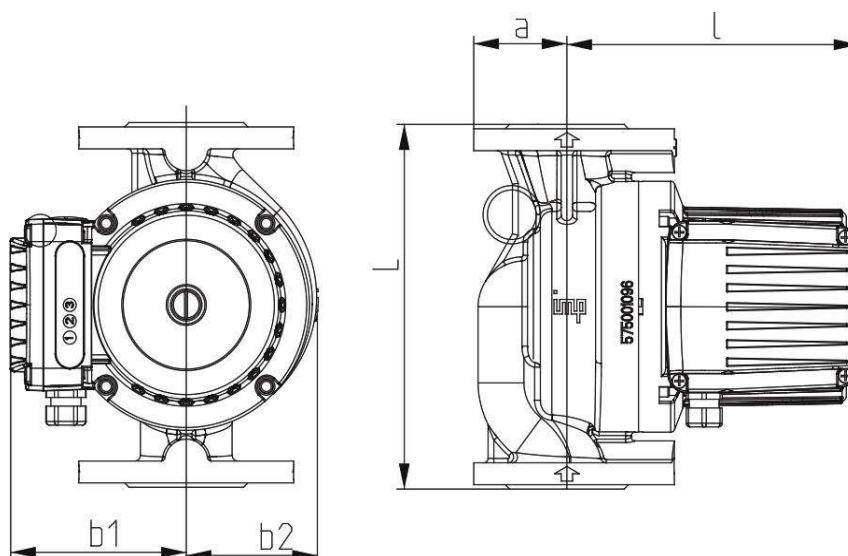

Код	Тип	P _{max} (W)	FLC I _n (A)	класс изоляции	мин рабочее давление 50°C	мин рабочее давление 80°C	мин рабочее давление 110°C
979524609	GHNMBasic II 40-190F	928	4,00	200	0,05	0,8	1,4
979524498	GHNMBasic II 40-120F	444	1,96	200	0,05	0,8	1,4
979524499	GHNMBasic II 40-70F	272	1,21	200	0,05	0,8	1,4
979524500	GHNMBasic II 50-120F	827	3,60	200	0,3	1	1,6
979524501	GHNMBasic II 50-70F	423	1,90	200	0,3	1	1,6

