




Циркуляционные насосы

CP

CP 25-40
CP 32-40
CP 25-60

CP 32-60
CP 25-80
CP 32-80



-230 В;
50 Гц

+2...+110 °С

+40 °С

10 бар


Гарантия
3 года

CP – циркуляционный насос с «мокрым» ротором и чугунным корпусом для систем отопления, водяного теплого пола.

Особенности:

- двигатель: однофазный, ротор охлаждается перекачиваемой жидкостью;
- режимы работы: трехскоростной;
- корпус: чугун;
- рабочее колесо: центробежного типа из композитного материала;
- монтаж:
 - длина: 130, 180 мм;
 - тип присоединения: резьбовое;
 - комплектация: поставляется с монтажным резьбовым комплектом.

CP 25-40, 25-60, 32-40, 32-60



CP 25-80, 32-80

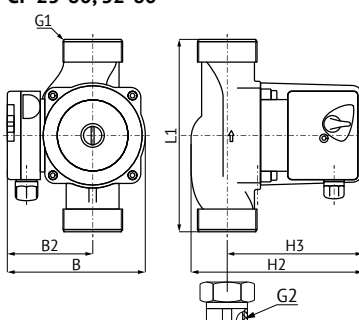


Таблица размеров

Модель	Артикул	H2, мм	H3, мм	L1, мм	B, мм	B2, мм	G1, дюйм	G2, дюйм
CP 25-40	67353	130	102	180 / 130	125	73,5	1½	1
CP 25-60	76681	130	102	180 / 130	125	7,5	1½	1
CP 25-80	67837	159	136	180	140	84	1½	1
CP 32-40	38835	130	102	180	125	76,5	2	1¼
CP 32-60	81257	130	102	180	125	76,5	2	1¼
CP 32-80	77870	175	136	180	140	84	2	1¼

Характеристики

Параметры	Значение
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230; 50
Макс. рабочее давление, бар	10
Температура рабочей жидкости, °C	+2...+110
Макс. температура окруж. воздуха, °C	+40
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	F
Уровень шума	не более 43 дБ

Техническая информация

Модель	Присоед. размер, дюйм	H _{max} , м	Q _{max} , л/мин	Монтажная длина, мм	Рабочий ток, А / Мощность, Вт		
					1-я ступень	2-я ступень	3-я ступень
CP 25-40	1½-1	4	48	130 / 180	0,18 / 38	0,25 / 53	0,34 / 72
CP 25-60	1½-1	6	53	130 / 180	0,22 / 46	0,31 / 67	0,42 / 93
CP 32-40	2-1¼	4	48	180	0,18 / 38	0,25 / 53	0,34 / 72
CP 32-60	2-1¼	6	53	180	0,22 / 46	0,31 / 67	0,42 / 93
CP 25-80	1½-1	8	110	180	0,69 / 150	0,96 / 210	1,10 / 245
CP 32-80	2-1¼	8	135	180	0,69 / 150	0,96 / 210	1,10 / 245

