



Циркуляционные насосы



UPC/UPC3



UPC 25-40 UPC3 25-200
UPC 25-60 UPC 32-40
UPC 25-80 UPC 32-60
UPC3 25-160 UPC 32-80 UPC 32-120



~230 В;
3~380 В;
50 Гц



+2...+110 °C



+40 °C



10 бар



Гарантия
5 лет - UPC
1 год - UPC3

UPC – циркуляционный насос с «мокрым» ротором, предназначенный для систем отопления: радиаторные (однотрубные и двухтрубные) и водяного теплого пола.


Особенности насоса:

- двигатель: однофазный и трехфазный*, ротор охлаждается перекачиваемой жидкостью;
- режимы работы: трехскоростной**;
- корпус: чугун;
- рабочее колесо: центробежного типа из композитного материала;
- монтаж:
 - длина: 130, 180, 220, 230 мм;
 - тип присоединения: резьбовое;
 - комплектация: поставляется с монтажным резьбовым комплектом.


* Модели UPC3 25-160, UPC3 25-200 с трехфазным двигателем, с кабелем.

** Модель UPC 32-120 с фиксированной скоростью (мощностью), с кабелем.



UPC 25-40, 25-60, 32-40, 32-60



UPC 25-80, 32-80



UPC3 25-160, UPC3 25-200, UPC 32-120

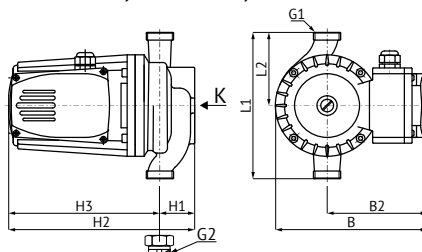

* 70 мм - для UPC 32-120

Таблица размеров

Модель	H1, мм	H2, мм	H3, мм	L1, мм	L2, мм	B, мм	B2, мм	G1	G2	M
UPC 25-40	—	130	102	180 / 130	—	125	73,5	1½"	1"	—
UPC 25-60	—	130	102	180 / 130	—	125	73,5	1½"	1"	—
UPC 25-80	—	159	136	180	—	140	84	1½"	1"	—
UPC 32-40	—	130	102	180	—	125	76,5	2"	1¼"	—
UPC 32-60	—	130	102	180	—	125	76,5	2"	1¼"	—
UPC 32-80	—	175	136	180	—	140	84	2"	1¼"	—
UPC 32-120	49	235	185	220	110	170	102	2"	1¼"	M6
UPC3 25-160	54	286	232	230	115	234	154	1½"	1"	M10
UPC3 25-200	54	286	232	230	115	234	154	1½"	1"	M10

Характеристики

Параметры	Значение
Электрическая сеть, В; Гц	~230; 3~380; 50
Макс. рабочее давление, бар	10
Температура рабочей жидкости, °C	+2...+110
Макс. температура окружающего воздуха, °C	+40
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	H
Уровень шума	не более 43 дБ

Техническая информация

Модель	Артикул	Присоед. размер, дюйм	Монтажная длина, мм	Q _{тах} , л/мин	H _{тах} , м	Рабочий ток, А / Мощность, Вт		
						1-я ступень	2-я ступень	3-я ступень
UPC 25-40	53843	1½-1	130/180	58	4,5	0,17 / 38	0,23 / 53	0,31 / 72
UPC 25-60	50058	1½-1	130/180	68	6	0,20 / 46	0,29 / 67	0,40 / 93
UPC 32-40	34085	2-1¼	180	57	4,5	0,17 / 38	0,23 / 53	0,31 / 72
UPC 32-60	15467	2-1¼	180	68	6	0,20 / 46	0,29 / 67	0,40 / 93
UPC 25-80	93873	1½-1	180	120	8	0,63 / 145	0,74 / 170	0,79 / 182
UPC 32-80	44338	2-1¼	180	166	8	0,65 / 150	0,91 / 210	1,17 / 270
UPC 32-120	79285	2-1¼	220	166	12	—	—	2,50 / 500
UPC3 25-160	61966	1½-1	230	150	16	0,7/400	0,8/450	1,3/700
UPC3 25-200	10393	1½-1	230	250	20	1,0/600	1,2/700	1,5/1000

