



Циркуляционные насосы

РН

РН 20-60



~230 В;
50 Гц



+2...+110 °С



+40 °С



10 бар



Гарантия
3 года

РН – циркуляционный насос с «мокрым» ротором и латунным корпусом для систем отопления, горячего водоснабжения, водяного теплого пола.

Особенности:

- двигатель: однофазный, ротор охлаждается перекачиваемой жидкостью;
- режимы работы: трехскоростной;
- корпус: латунь;
- рабочее колесо: центробежного типа из композитного материала;
- монтаж:
 - длина: 130 мм;
 - тип присоединения: резьбовое;
 - комплектация: поставляется с монтажным резьбовым комплектом.

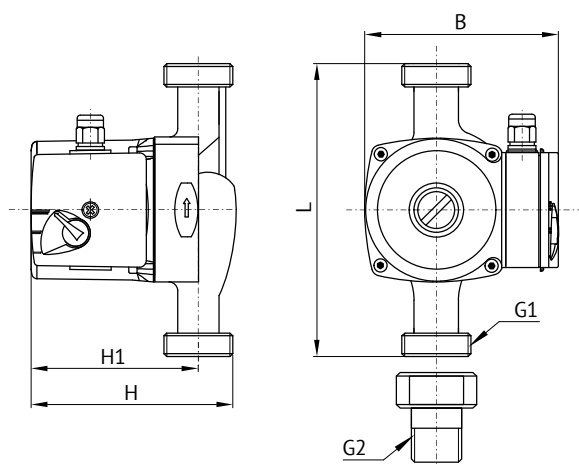


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные и установочные размеры, мм				Присоед. размеры, дюйм	
		H	H1	L	B	G1	G2
РН 20-60	66193	133	104	130	127	1	¾

Характеристики

Параметры	Значение
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230; 50
Макс. рабочее давление, бар	10
Температура рабочей жидкости, °C	+2...+110
Макс. температура окруж. воздуха, °C	+40
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	F
Уровень шума	не более 43 дБ

Техническая информация

Параметры	Значение
1-я ступень	Рабочий ток, А
	0,22
2-я ступень	Рабочий ток, А
	0,31
3-я ступень	Рабочий ток, А
	0,42
1-я ступень	Мощность, Вт
	46
2-я ступень	Мощность, Вт
	67
3-я ступень	Мощность, Вт
	93
Макс. напор, м	6
Макс. производительность, м³/ч (л/мин)	2,8 (47)
Монтажная длина, мм	130

